



LIN 2.1 / SAEJ2602-2, 双LIN物理层

MC33663

Not Recommended for New Designs

建议不要在新设计中使用MC33663。恩智浦建议任何新设计中都可采用TJA1022。


Last Updated: May 24, 2022

恩智浦MC33663产品系列集成了两个物理层LIN总线，专用于汽车LIN子总线应用。

- MC33663LEF和MC33663SEF器件提供正常的波特率(20 kbps)，而MC33663JEF提供慢速波特率(10 kbps)。
- 所有器件都集成了用于测试和编程模式的快速波特率(100 Kbps以上)
- 出色的电磁兼容性(EMC)、辐射排放性能、静电放电(ESD)稳定性，并可在LIN总线接地短路或低功耗模式LIN总线漏电等情况下提供安全保护

[查看内部电路图](#)

MC33663 PSP internal block diagram Block Diagram

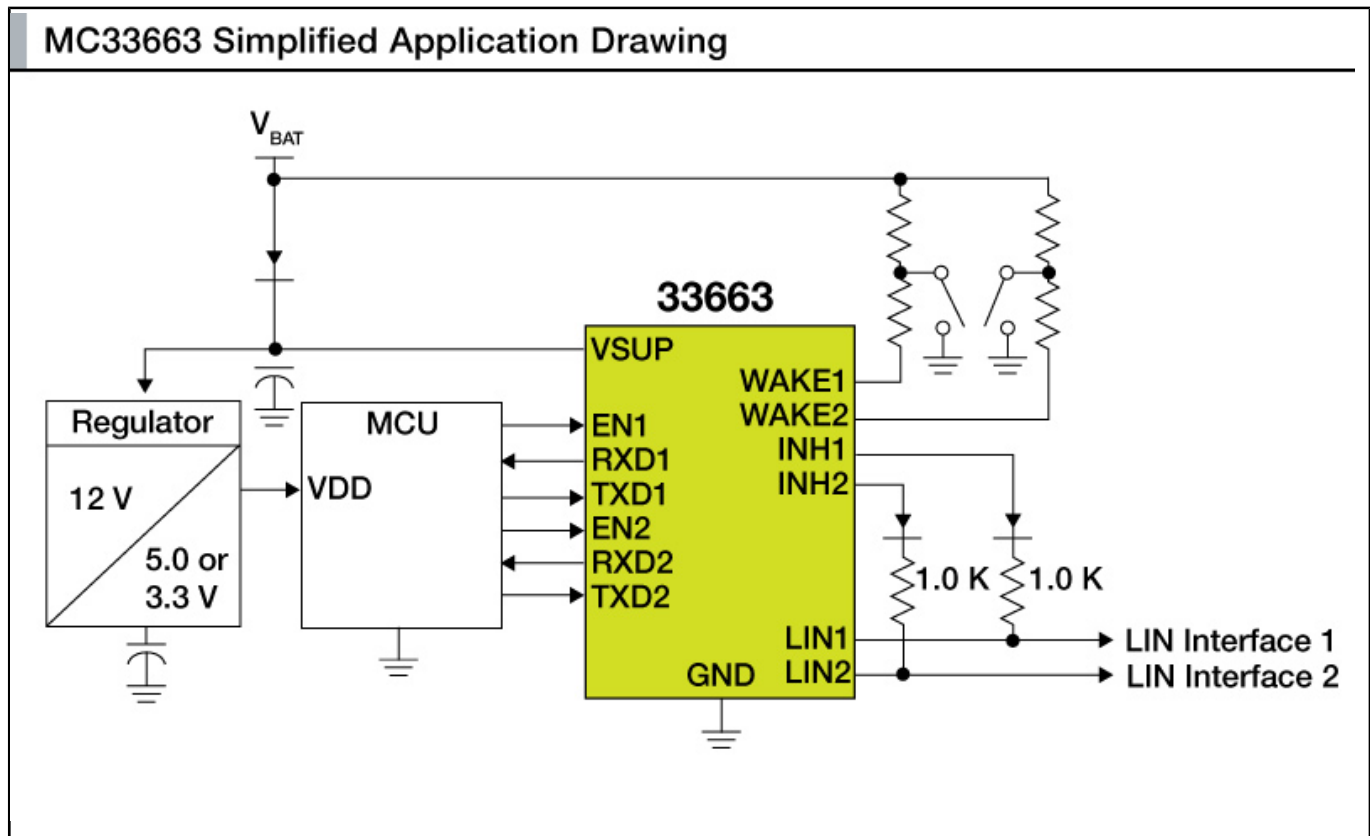

View additional information for [LIN 2.1 / SAEJ2602-2](#), [双LIN物理层](#).

Note: The information on this document is subject to change without notice.

www.nxp.com

NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product or service names are the property of their respective owners. The related technology may be protected by any or all of patents, copyrights, designs and trade secrets. All rights reserved. © 2025 NXP B.V.