



四路**2**选**1**视频多路复用器/解复用器

NX5DV330

Archived

本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改，恕不另行通知。如需了解其他信息，请联系支持人员或您的销售代表。

Last Updated: Jul 27, 2023


NX5DV330是四路**2**选**1**高速TTL兼容视频多路复用器/解复用器。开关的低导通电阻允许输入连接到输出而不增加传播延迟或产生额外的地弹噪声。

其具有一个数字选择输入(S)、四个独立的输入/输出(nY0和nY1)、一个公共输入/输出(nZ)和一个低电平有效使能输入(E)。引脚E为高电平时，开关关闭。

选择输入(S)和使能输入(E)处的施密特触发器动作使电路容许整个4.0 V至5.5 V VCC范围内较慢的输入上升和下降时间。

NX5DV330的特点是工作温度范围为-40 °C至+85 °C。

NX5DV330BQ, NX5DV330D, NX5DV330DS, NX5DV330PW Block Diagram

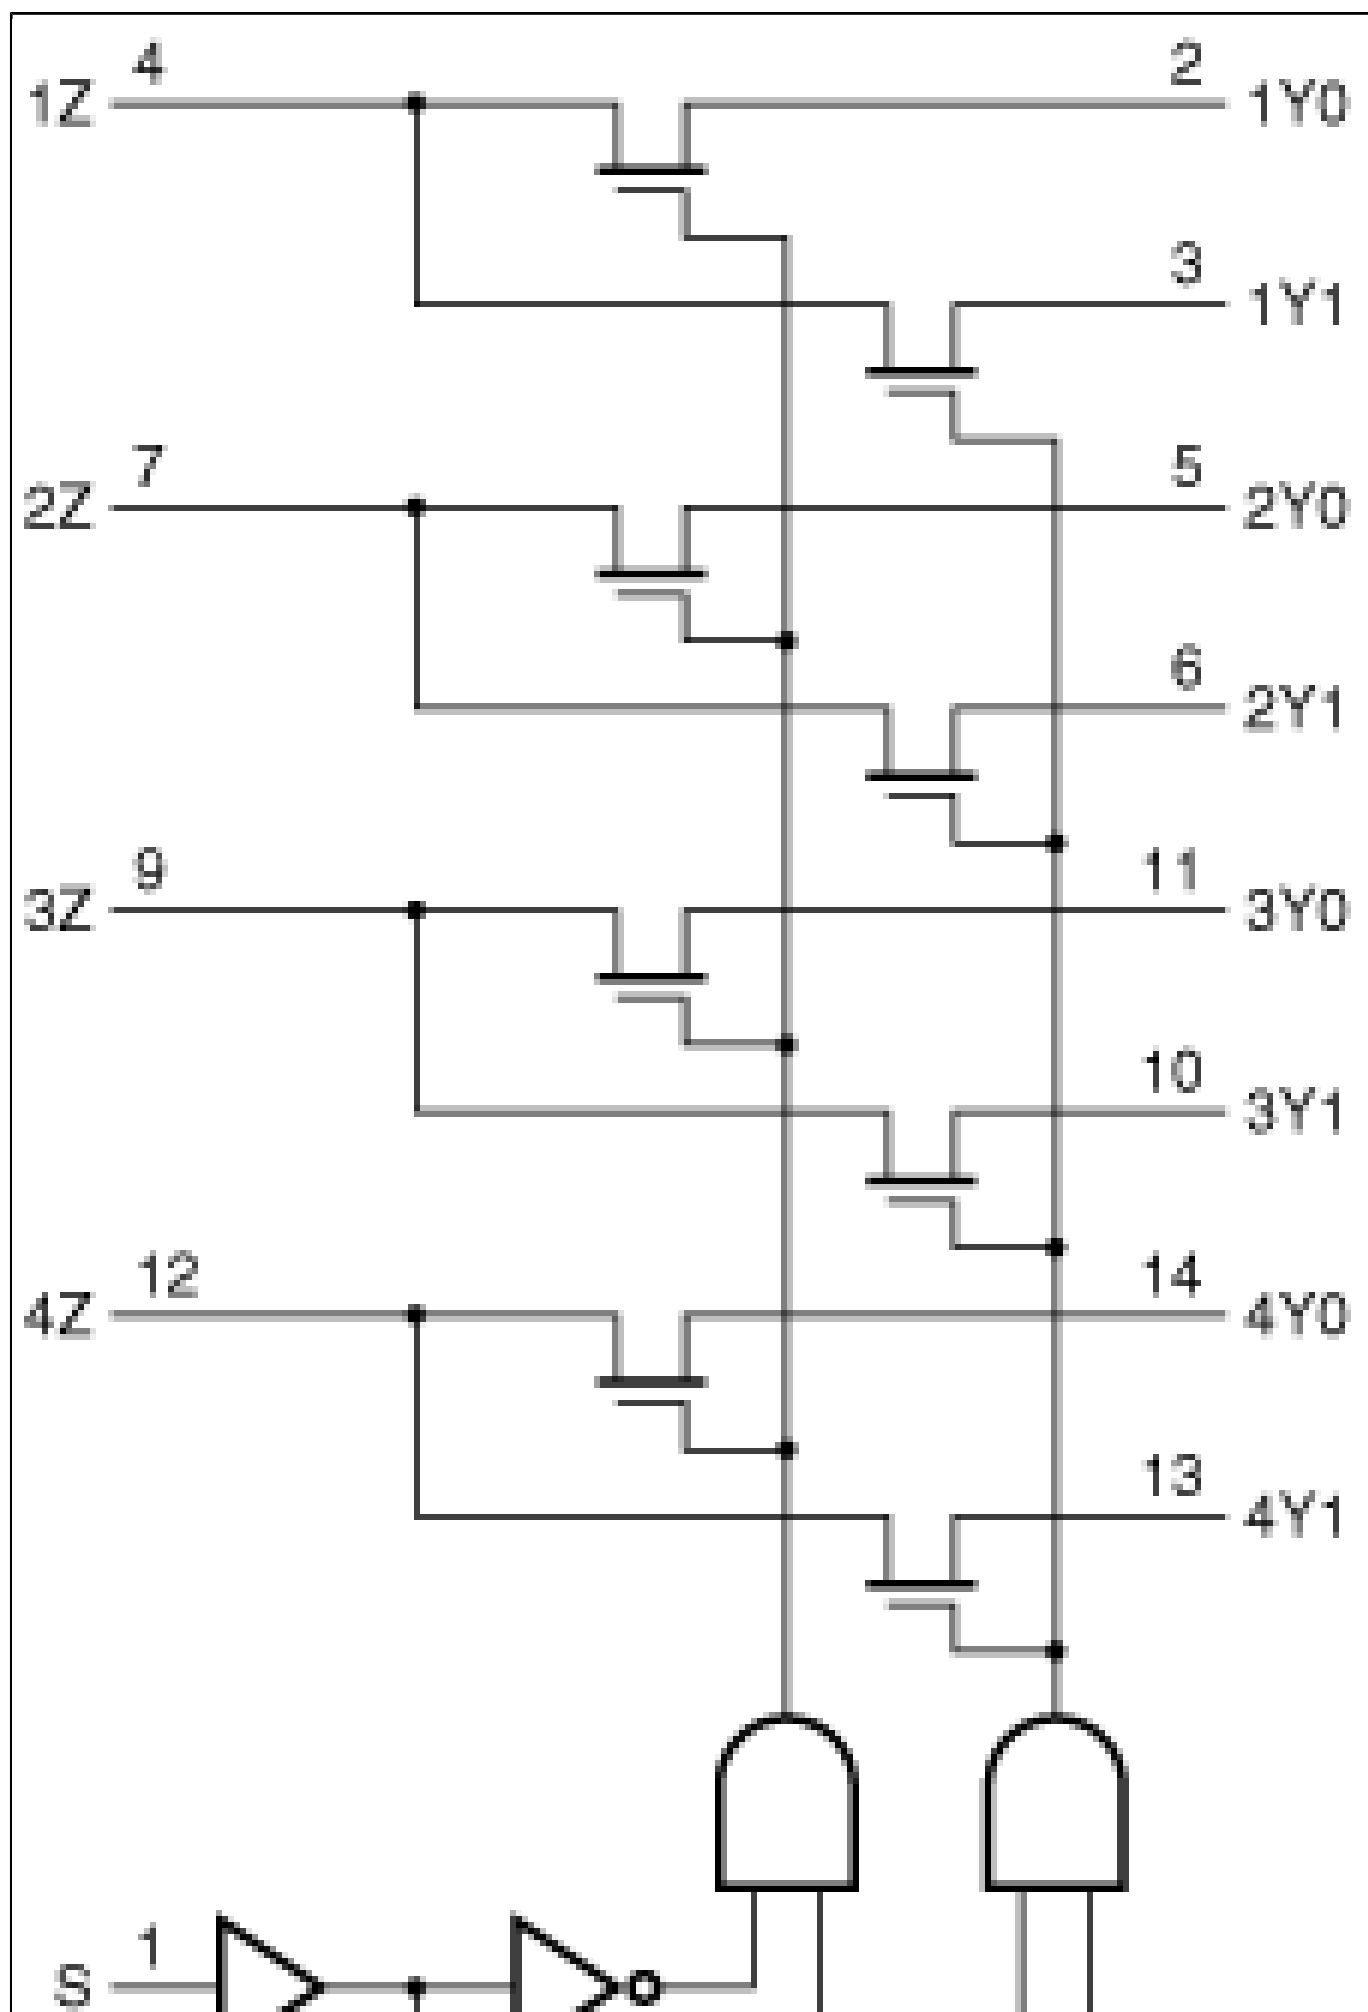

View additional information for [四路2选1视频多路复用器/解复用器](#).

Note: The information on this document is subject to change without notice.

www.nxp.com

NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product or service names are the property of their respective owners. The related technology may be protected by any or all of patents, copyrights, designs and trade secrets. All rights reserved. © 2025 NXP B.V.