



2位LVTTTL至GTL收发器

GTL2012DP


Last Updated: Dec 16, 2024

GTL2012是一款2位变换收发器，可用作3.3 V系统和GTL-/GTL/GTL+总线的之间接口。

方向引脚(DIR)允许将器件用作GTL至LVTTTL采样接收器或用作LVTTTL至GTL接口。

GTL2012 LVTTTL输入（仅）容差最大为5.5 V，允许直接访问TTL或5 V CMOS输入。

Block diagram: GTL2012DC, GTL2012DP Block Diagram

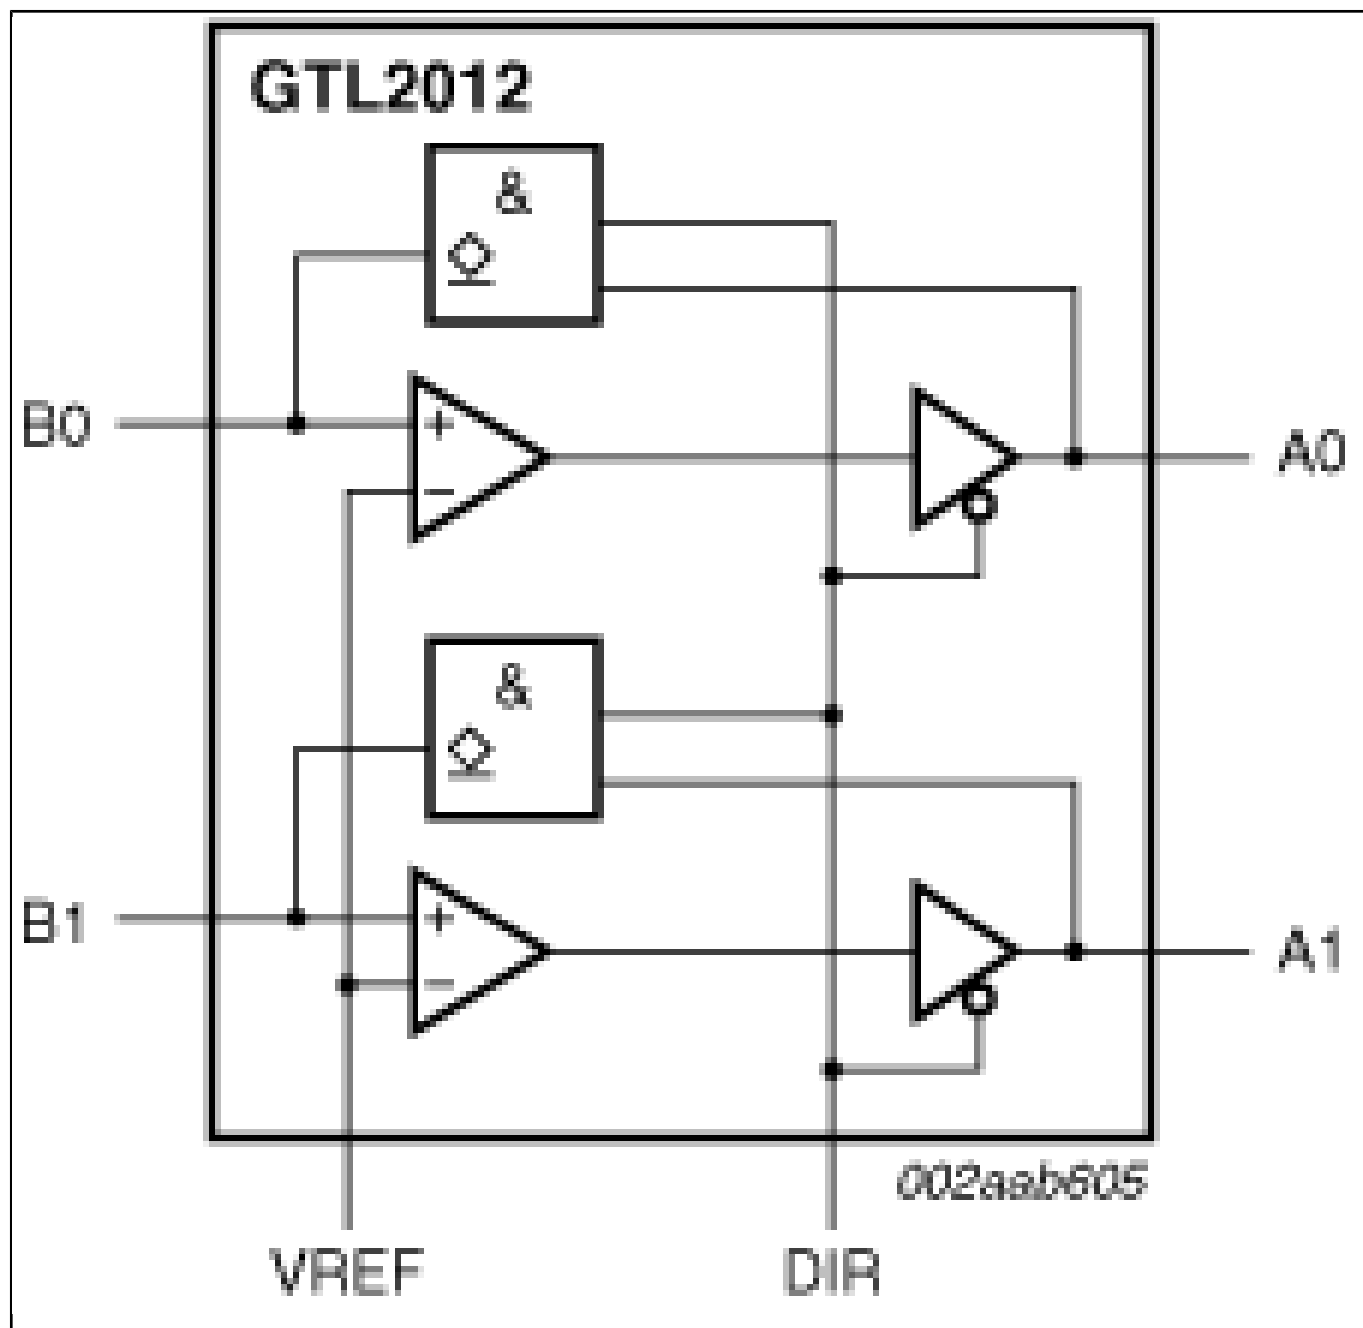

View additional information for [2位LVTTTL至GTL收发器](#).

Note: The information on this document is subject to change without notice.