




32kB 闪存、4kB SRAM、LQFP64封装

LPC1224FBD64

Last Updated: Dec 16, 2024

LPC1224FBD64是一款适合嵌入式应用的ARM Cortex-M0微控制器，具有较高的整合度和低功耗。LPC1224FBD64可在高达30 MHz的CPU频率下运行，包含高达48 kB的Flash存储器和4 kB的数据存储器。LPC1224FBD64的补充外设包括DMA控制器、CRC引擎、一个Fast-mode Plus I2C接口、一个RTC、一个SSP/SPI接口、两个UART、四个通用定时器、一个10位ADC、两个比较器和多达55个通用I/O (GPIO)引脚。LPC1224FBD64以LQFP64封装形式提供。

LPC122x Block Diagram Block Diagram

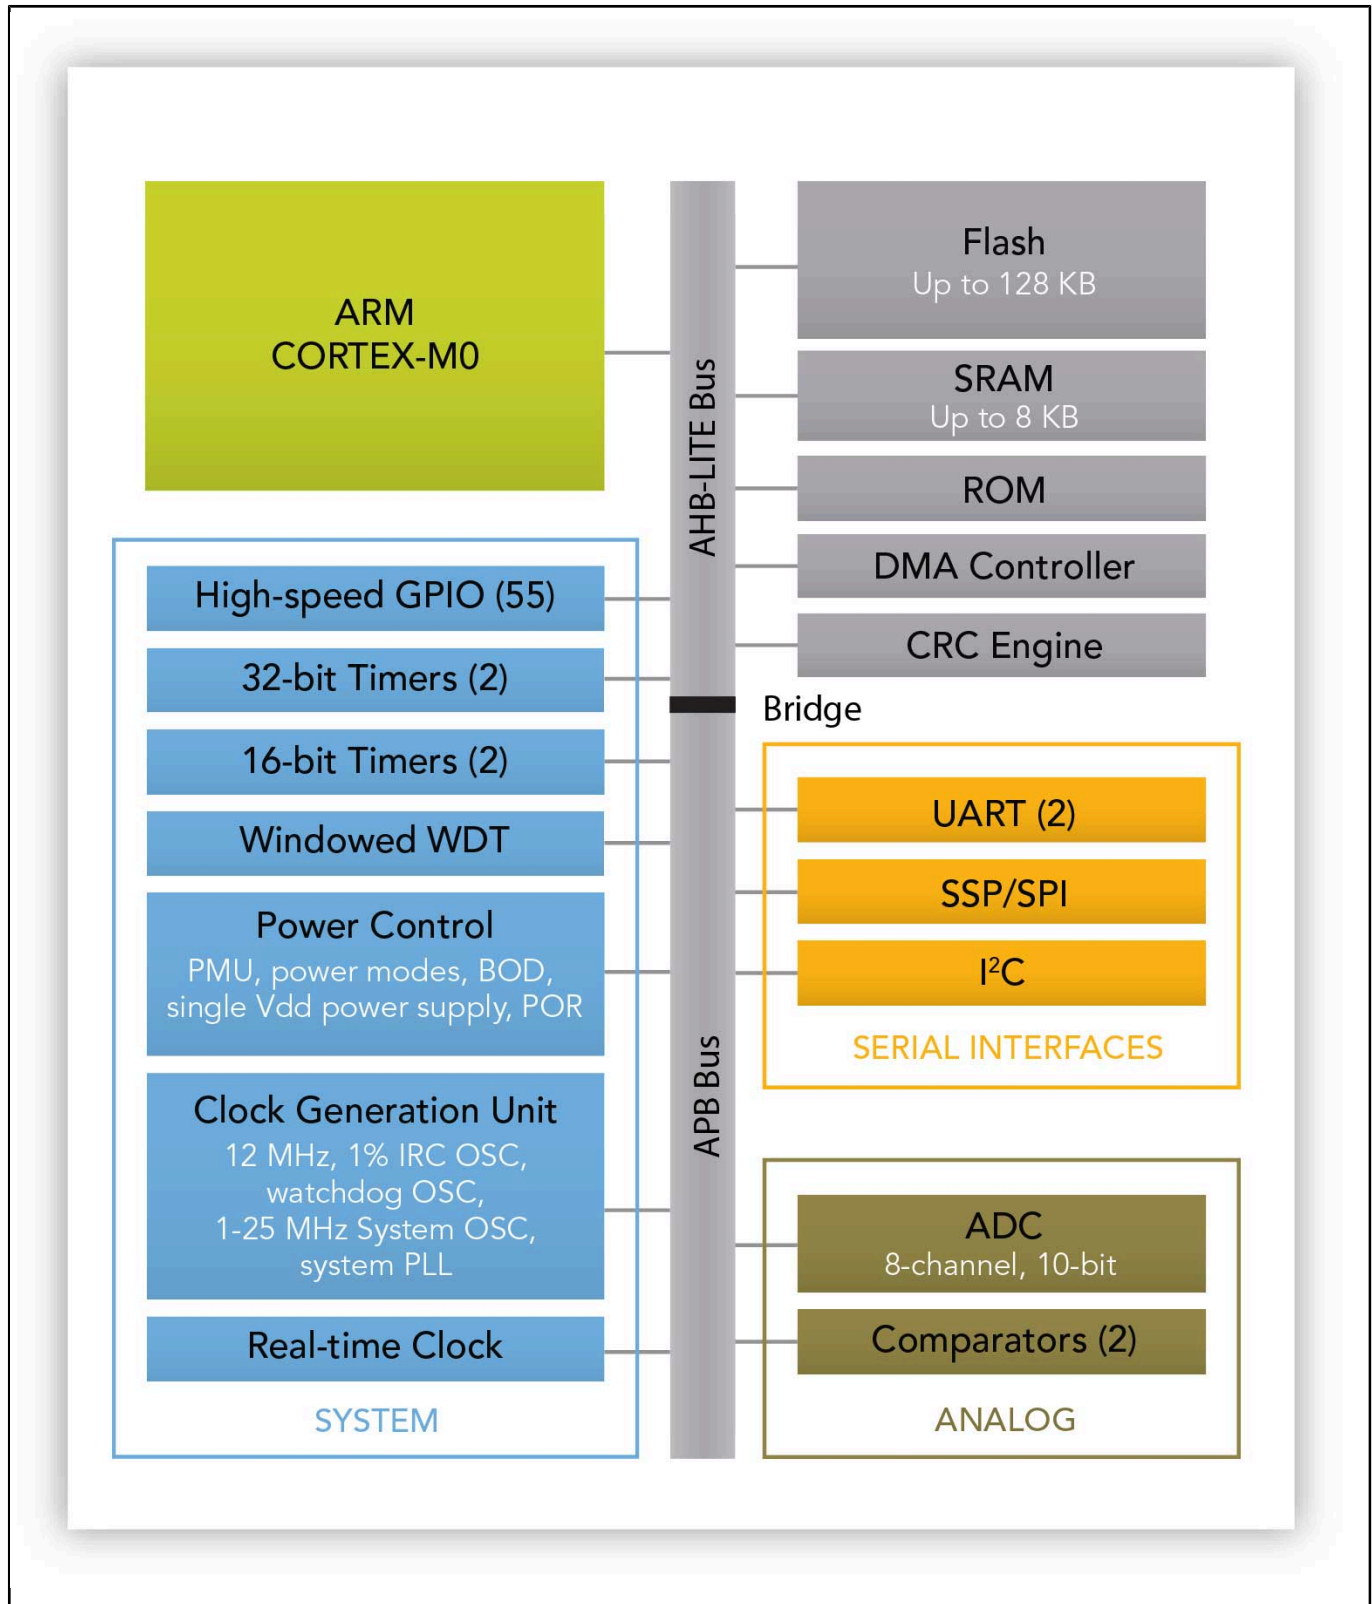

View additional information for [32kB闪存、4kB SRAM、LQFP64封装](#).

Note: The information on this document is subject to change without notice.

www.nxp.com

NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product or service names are the property of their respective owners. The related technology may be protected by any or all of patents, copyrights, designs and trade secrets. All rights reserved. © 2025 NXP B.V.