



BESS电芯监测单元(CMU)，能够监测**3**组**18**节串联电芯


RDI7018C3T1

Last Updated: May 7, 2025

RDI7018C3T1是一款电芯监测单元(CMU)参考设计，具有连接BMU的电子传输协议链路(ETPL)通信接口。它是高压电池储能系统(BESS)硬件和软件快速原型制作的理想之选。该板还包含菊花链形式的3个BMI7018模拟前端(AFE)。

它可用于监测多达54个电芯的电池模块。总共有27个GPIO/模拟测量输入用于测量温度或其他因素。

RDI7018C3T1 Block Diagram

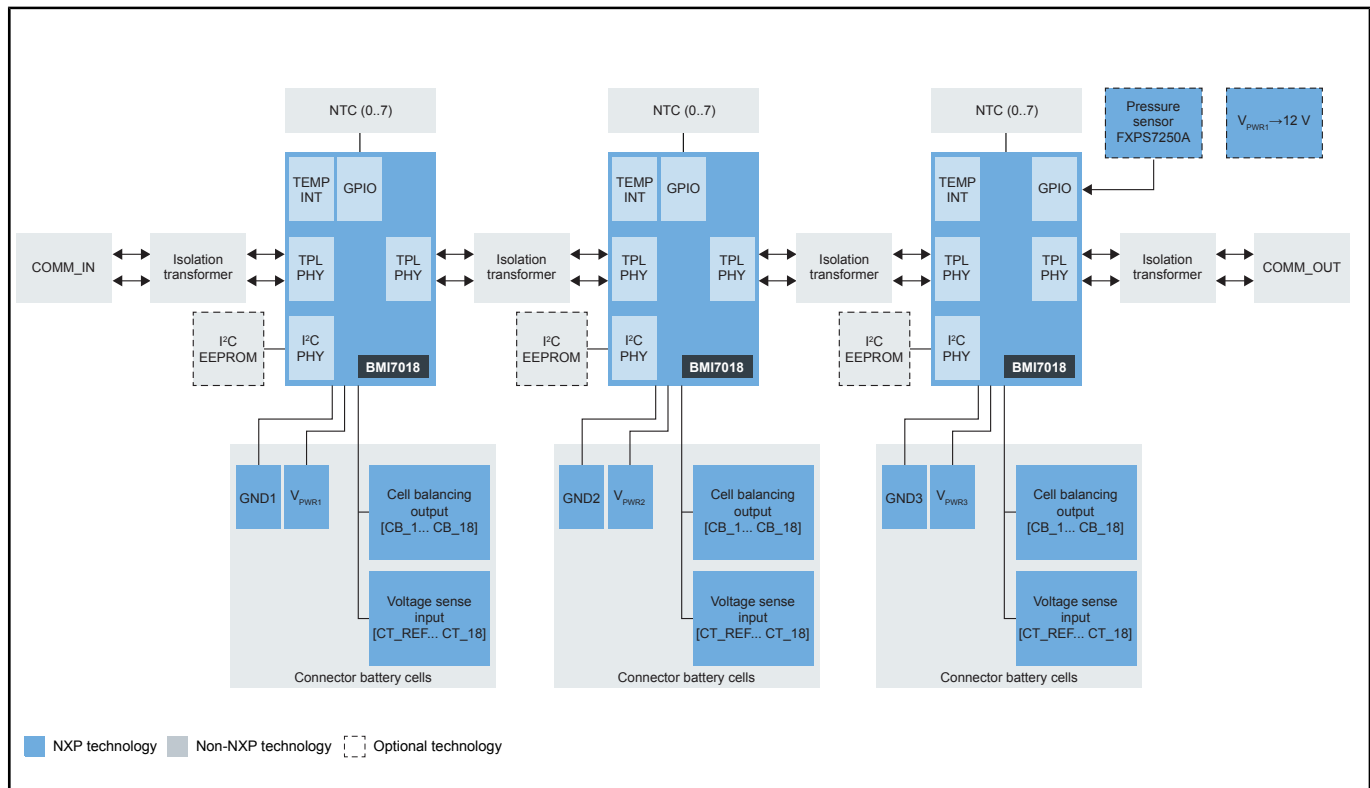

View additional information for [BEES电芯监测单元 \(CMU\)](#)，能够监测3组18节串联电芯.

Note: The information on this document is subject to change without notice.

www.nxp.com

NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product or service names are the property of their respective owners. The related technology may be protected by any or all of patents, copyrights, designs and trade secrets. All rights reserved. © 2025 NXP B.V.