



GreenChip X电容放电IC

TEA1708T

Last Updated: Dec 18, 2024


TEA1708是适用于X电容自动放电的IC，具有低功耗特性(230 V (AC)时的典型值为1 mW)。

内部集成了500 V钳位电路，可在电源浪涌期间保护IC。在只有两个200k Ω 电阻的典型应用中，允许的最大差模浪涌电压超6 kV。不需要金属氧化物变阻器来保护IC。

X电容放电电流内部限制到2.3 mA。使用低压电容在外部设置放电延迟定时器。

极低功耗结合大放电电流，可使用大容量X电容，在减少EMI的同时保持低待机功耗。

TEA1708T block diagram Block Diagram

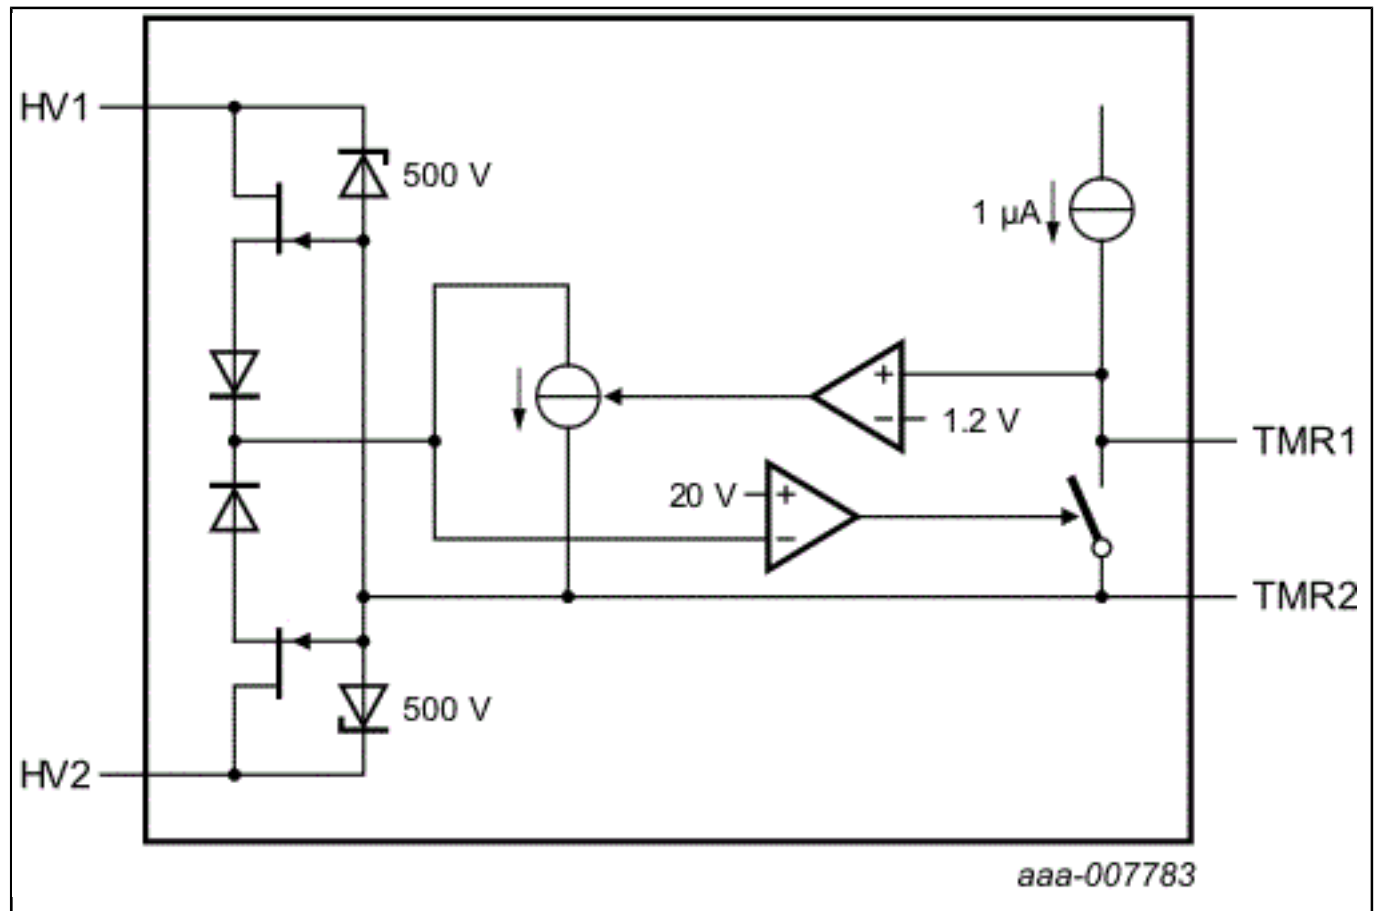

View additional information for [GreenChip X电容放电IC](#).

Note: The information on this document is subject to change without notice.

www.nxp.com

NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product or service names are the property of their respective owners. The related technology may be protected by any or all of patents, copyrights, designs and trade secrets. All rights reserved. © 2025 NXP B.V.