



支持待机模式的**CAN SIC XL**收发器

TJA1482 NEW


Preproduction

本页面包含试生产产品的信息。页面中的规格和信息如有更改，恕不另行通知。如需更多信息，请联系销售代表。

Last Updated: Jul 8, 2026

TJA148x CAN SIC XL收发器支持ISO 11898-2:2024 CAN SIC XL标准，能够在大型拓扑结构中实现高达20Mbit/s的可靠通信，并支持最大2048字节的有效载荷，从而提供更高的带宽并降低总线负载。该系列器件可将CAN、CAN FD或CAN XL控制器连接至双线总线。TJA1482是一款8引脚待机模式器件，已通过AEC-Q100 1级认证，支持3.3V/5V供电电压，并配备输入/输出(VIO)支持功能。

TJA1482 Block Diagram

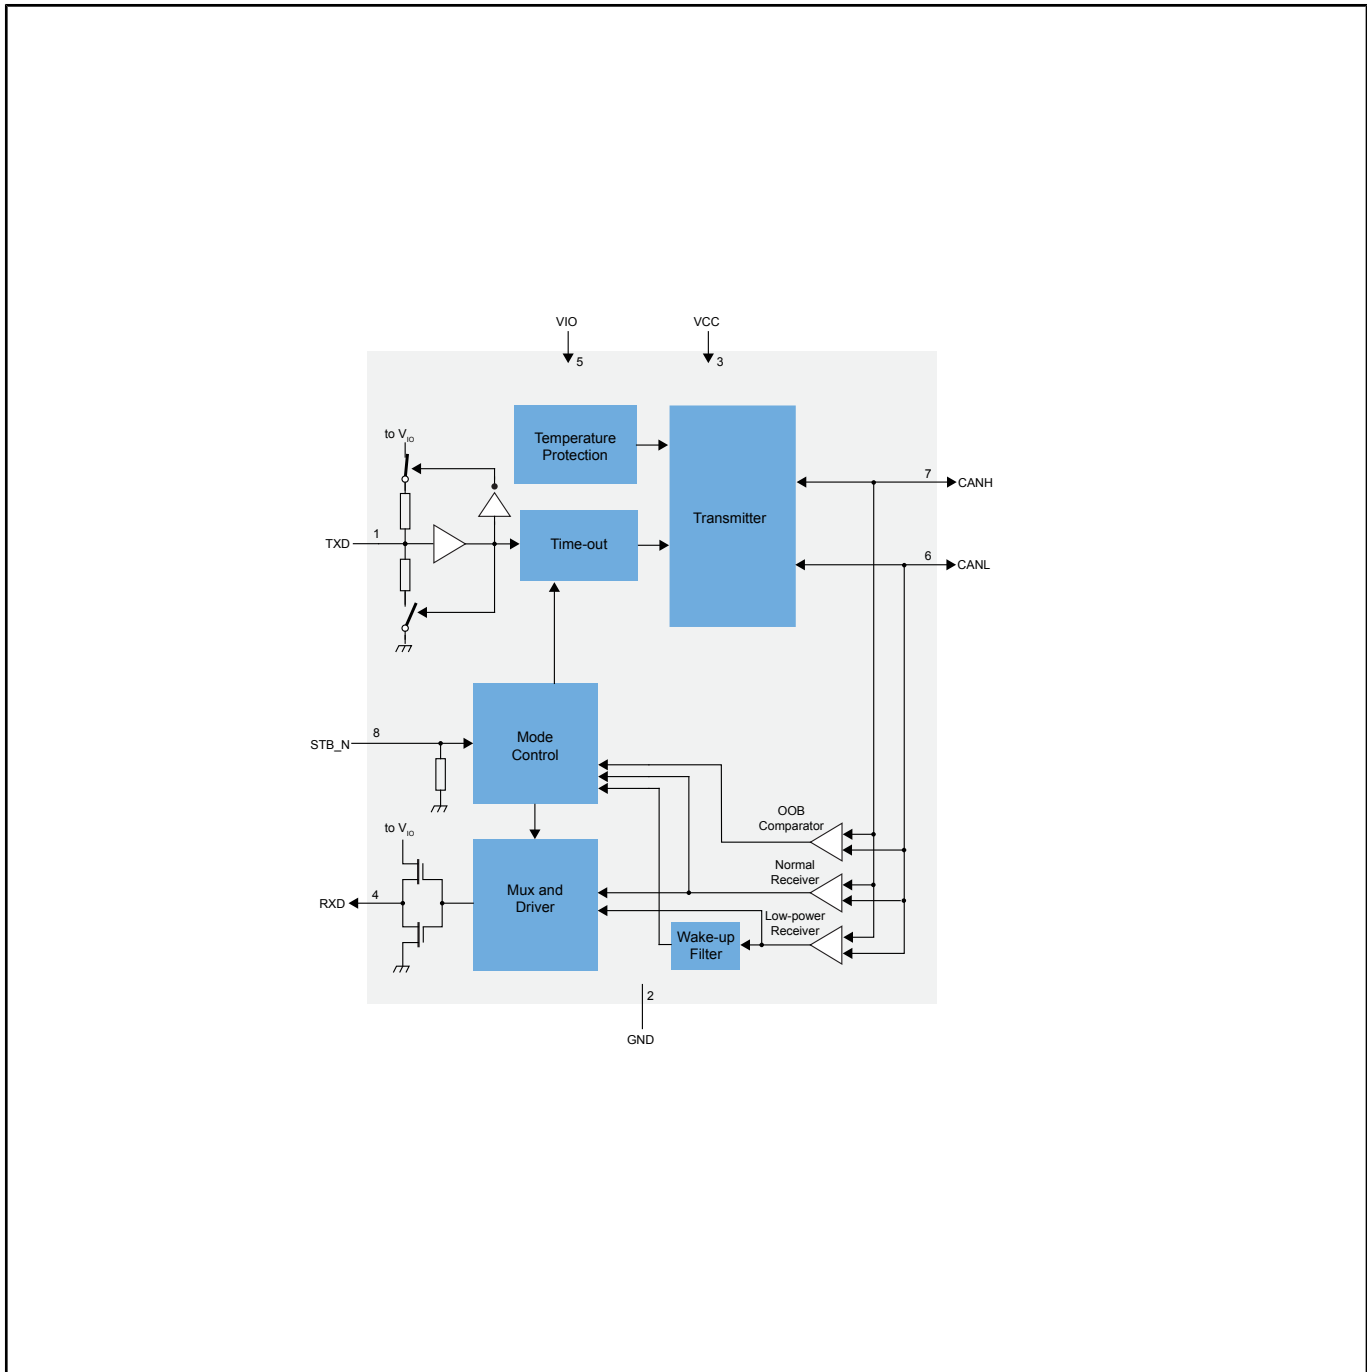

View additional information for [支持待机模式的CAN SIC XL收发器](#).

Note: The information on this document is subject to change without notice.

www.nxp.com

NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product or service names are the property of their respective owners. The related technology may be protected by any or all of patents, copyrights, designs and trade secrets. All rights reserved. © 2026 NXP B.V.